



SISTEMA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA VERTICAL

Modelo: STOV-3240 EUROCARD

- ▶ Para emenda e distribuição integradas de até 144 fibras
- ▶ Ideal para Terminação Direta ou Conexão Cruzada (Cross-Connect)
- ▶ Instalação em Gabinetes de 19" do tipo fechado
- ▶ Painel de distribuição frontal
- ▶ Acesso total aos componentes internos
- ▶ Maior resistência à corrosão (estrutura em alumínio)
- ▶ Compatível com outros Sub-bastidores padrão EUROCARD
- ▶ Permite a pré-montagem de adaptadores e cordões de união (pigtaills)
- ▶ Painel Guia e gaveta para Tubo Loose (acessórios)

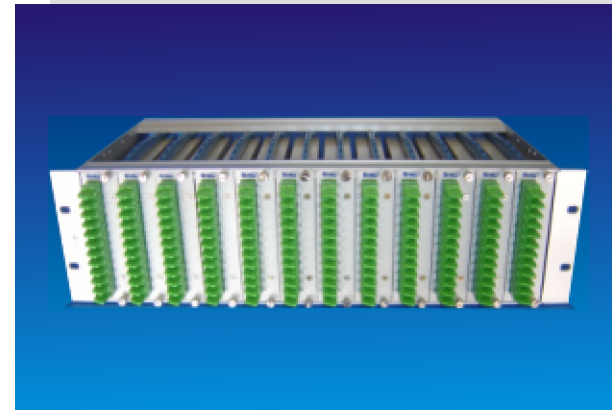


SUB-BASTIDOR EQUIPADO PARA 144 FIBRAS

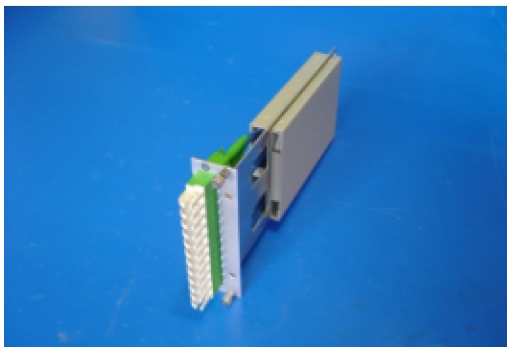

ESTOJO DE TERMINAÇÃO MODULAR EUROCARD



DETALHE DO MÓDULO DE RESERVA DE CORDÃO DE UNIÃO

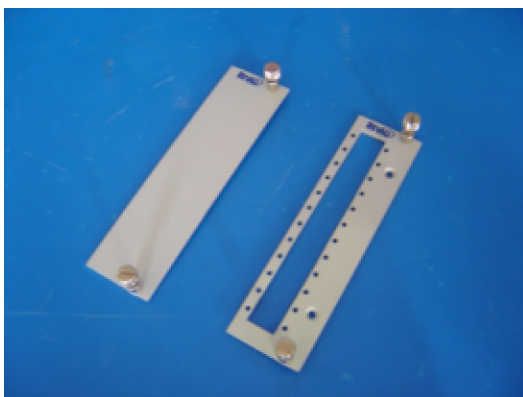

PAINEL CEGO E PAINEL PARA 12 ADAPTADORES SC/E2000

DESCRIÇÃO

O **STOV-3240** é um equipamento de elevada capacidade constituído por um Sub-bastidor fixo tipo EUROCARD com 3U de altura para emenda e distribuição óptica de até 144 fibras terminadas em conectores ópticos tipo SC ou E2000.

Seu sistema de estojos de terminação modulares removíveis possibilita acesso total aos dispositivos de emenda e de conexão, garantindo um rápido e eficaz gerenciamento da rede óptica através da redução dos tempos de montagem, operação e manutenção do sistema.

O Sub-bastidor **STOV-3240** é constituído de um sistema de proteção e encaminhamento dos tubos *loose* desde o Gabinete até o interior da gaveta de armazenagem (acessório SAL-1250), de estojos de terminação modulares com 1 módulo de emendas tipo bandeja para até 12 fibras, 1 módulo de reserva de cordão e painel frontal de distribuição para até 12 adaptadores SC ou E2000, e de *kit* de acessórios para instalação do equipamento

USO

O Sub-bastidor **STOV-3240** é destinado à instalação em Gabinetes fechados com fixação em 19" e profundidade mínima de 400mm e, graças ao seu *design* que alia compactação, modularidade e economia, é ideal para uso em centrais de telecomunicações de grande porte.

O **STOV-3240** é projetado para executar com grande eficiência a terminação, conexão ou derivação de cabos de 12 fibras ou seus múltiplos provenientes da rede óptica, assim como sua interligação àqueles vindos dos equipamentos.

DIMENSÕES

- Altura: 3U (132mm);
- Largura: padrão 19" (435mm);
- Profundidade: 240mm;
- Fixação: 19".

SISTEMA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA VERTICAL

Modelo: STOV-3240 EUROCARD



PAINEL GUIA E GAVETA PARA TUBO LOOSE

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Construção

- Estrutura: totalmente em alumínio;
- Estojos de terminação: totalmente em alumínio;

Acabamento

- Estrutura: anodizada;
- Módulos de Emenda e Armazenagem: pintura epóxi-pó bege (RAL 7032);
- Pannel de Distribuição frontal: anodizado;
- Embalagem: caixa

ACESSÓRIOS

- 1. Sub-bastidor SAL-1250:** tipo gaveta articulada com abertura traseira para reserva de Tubos Loose, com 1U de altura, largura de 19" e 240mm de profundidade, confeccionada em alumínio pintado em epóxi-pó bege (RAL 7032).
- 2. Pannel Guia Horizontal:** composto de 7 guias para encaminhamento dos cordões ópticos de manobra (*jumpers*) às laterais do Gabinete, com 1U de altura e 19" de largura, confeccionado em alumínio pintado em epóxi-pó bege (RAL 7032).
- 3. Pannel Frontal Cego:** para fechamento de espaços vagos no Sub-bastidor, com 3U de altura e 35mm de largura, confeccionado em alumínio anodizado.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE
STOV-3240 12 fibras	360.32.40.12.01	até 12 fibras
STOV-3240 24 fibras	360.32.40.24.01	de 13 a 24 fibras
STOV-3240 36 fibras	360.32.40.36.01	de 25 a 36 fibras
STOV-3240 48 fibras	360.32.40.48.01	de 37 a 48 fibras
STOV-3240 60 fibras	360.32.40.60.01	de 49 a 60 fibras
STOV-3240 72 fibras	360.32.40.72.01	de 61 a 72 fibras
STOV-3240 84 fibras	360.32.40.84.01	de 73 a 84 fibras
STOV-3240 96 fibras	360.32.40.96.01	de 85 a 96 fibras
STOV-3240 108 fibras	360.32.41.08.01	de 97 a 108 fibras
STOV-3240 120 fibras	360.32.41.20.01	de 109 a 120 fibras
STOV-3240 132 fibras	360.32.41.32.01	de 121 a 132 fibras
STOV-3240 144 fibras	360.32.41.44.01	de 133 a 144 fibras
SAL-1250	470.12.50.00.00	36m de tubos loose
Pannel Guia Horizontal	091.37.01.19.01	270 cordões de 3mm
Pannel Frontal Cego	090.35.01.00.00	-